

Batteridrivnen radialpress 45 kN med automatisk returgång

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Pressar för $\varnothing$ 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Anti-Vibrations-System.

REMS

for Professionals

sedan
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s.

Automatisk returgång efter avslutad pressoperation (tvångsstyrning)!

Antivibrationssystem! Automatisk låsning av mellantången!

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 150 pressningar, 9,0 Ah

för ca 270 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm
per batteriladdning.

Endast 6,5 kg med batteri.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – kraftfull med en skjuvkraft på 45 kN. Pressar Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg.


Universell, kraftfull, batteridrivnen radialpress med tvångsstyrning för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" med en skjuvkraft på 45 kN. Den automatiska låsningen av mellantången och den automatiska returgången efter avslutad pressoperation (tvångsstyrning) ger användaren ytterligare säkerhet. Antivibrationssystemet möjliggör mindre tröttnande pressningsarbeten med låga vibrationer. Med en vikt på bara 6,5 kg inklusive batteri går den här batteridrivna radialpressen in i en ny dimension.

- 1 Kompletta sortimentet REMS pressringar XL för drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Mycket tåliga pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar XL med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC krävs en mellantång Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin med batteri endast 6,5 kg.
- 4 Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s.
- 5 Optimal viktfordelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning.
- 6 Ergonomiskt utformat hus och greppytor med Softgrip.
- 7 LED-arbetslampa.
- 8 Maskintillståndskontroll.
- 9 Vridbar fastsättning av pressring, vridvinkel > 360°.
- 10 Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

REMS pressringar VMP 2½–4" för pressmuffsystemet Viega Megapress S XL.



Pressring VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen.

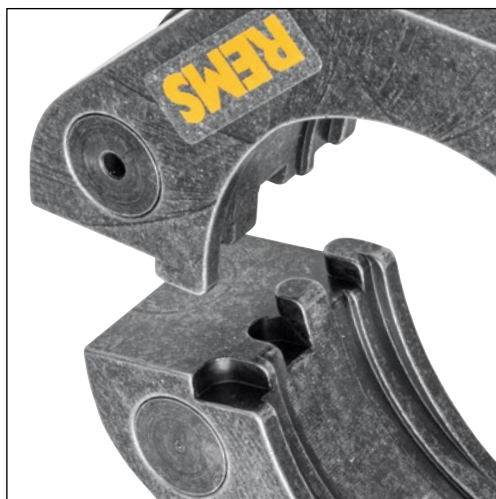

11 Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

12 Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

13 Flera tons tryck- och presskraft för sekunds-nabb, felfri pressning. Skjuvkraft 45 kN.

14 Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem.

15 Säkerhetsströmbrytare.

16 Li-Ion 22 V Technology

Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 150 pressningar, 9,0 Ah för ca 270 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning.

17 Stegvis laddningstillståndindikator med färgade lysdioder.

18 Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

19 Snabbladdare 100–240 V, 90 W. Snabbladdare 100–240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör.

20 Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nät drift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteridrivnen radialpress 45 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar fastsättning av pressring med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolv pump och kompakt högpresterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mellantång Z7 XL 45 kN. I systemlåda XL-Boxx.

RSK 1947356 – Art. nr 579014 R220

Tillbehör



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
maskin, utan batteri

Art. nr 579001 R22

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

RSK 1947208 – Art. nr 571581 R22

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

RSK 1947210 – Art. nr 571583 R22

Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art. nr 571585 R220

Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art. nr 571587 R220

Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V

Art. nr 571578 R220

Systemlåda XL-Boxx med fack

Art. nr 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
batteridrivnen LED-byggstrålkastare

RSK 1947421 – Art. nr 175210 R220

Tillbehör



Mellantång Z7 XL 45 kN

för drivning av REMS pressringar 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

RSK 1947343 – Art. nr 579123 R

REMS pressring M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947079 – Art. nr 579107 R

REMS pressring M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947080 – Art. nr 579101 R

REMS pressring M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947211 – Art. nr 579110 R

REMS pressring M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947212 – Art. nr 579111 R

REMS pressring XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947078 – Art. nr 579100 R

REMS pressring XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947141 – Art. nr 579108 R

REMS pressring XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

RSK 1947161 – Art. nr 579109 R

REMS pressring VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

RSK 1947353 – Art. nr 579112 R

REMS pressring VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

RSK 1947354 – Art. nr 579113 R

REMS pressring VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

RSK 1947355 – Art. nr 579114 R

REMS pressring ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art. nr 579104 R

REMS pressring ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art. nr 579105 R

REMS pressring ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art. nr 579106 R

Systemlåda XL-Boxx med fack för
3 olika pressringar 64,0–108,0 XL (PR-3S)
resp. 2½–4" XL (PR-3S)

Art. nr 579603 R

Systemlåda L-Boxx med fack för
3 olika pressringar VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art. nr 571137 R

¹⁾ Lämplighet hos REMS pressringar XL för pressmuffsystem, se REMS Katalog 2022.



Info

Försäljning endast i fackhandeln.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
SWE@rem.de



www.rems.de



@remstools