

MASKINER OCH VERKTYG FÖR PROFFS KAMPANJ

B/2023 giltig till 31.12.2023

REMS

for Professionals



NYHET

REMS MiniScope / REMS CamScope HD

för enkel inspektion och skadeanalys
av svåråtkomliga platser
Se s. 6

NYHET

REMS Mini-Cobra S 22 V VE / REMS Helix 22 V VE

med stark, borstlös batterimotor
Se s. 6 / Se s. 10

NYHET

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected

Med Connected-funktionalitet via
Wi-Fi-radiostandard och OLED-display
Se s. 25

REMS Multi-Push – bara en maskin för fler än 10 automatiska spol- och tryckprovsningsprogram. Patent EP 2 816 231!

Permanent processövervakning.


Protokollering.

USB-gränssnitt.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4

ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾



Tryckprovning med tryckluft (SL/SLW)



Tryckprovning med vatten (SLW)



Tysk kvalitetsprodukt



REMS Multi-Push SL Set

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörlednings-system, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer, för tryckprovning av rörlednings-system och behållare med tryckluft, som tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, och för drift av tryckluftsvärktyg $\leq 230 \text{ Nl/min}$. Inmatnings- och styrenhet. Kolvmotor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart ställstativ. Lock för vatten in- och utgång på REMS Multi-Push. 2 st. sug-/tryckslang $\varnothing 1''$, med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar $1''$, med lock. 1 st. tryckluftsslang $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband G $\frac{1}{2}''$, för tryckprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning $1''$, dubbelnippel $1''$ för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push och sug-/tryckslingar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet i kartong.

RSK 1771001 – Art. nr 115610 R220
kr 34 620,-

kr **32 445,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Som REMS Multi-Push SL set, art. nr 115610, dessutom med hydro-pneumatisk vattenpump för tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B, modifierat, och för tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten. 1 st. högttrycksslang $\varnothing \frac{1}{2}''$, 1,5 m lång, med skruvanslutningar $\frac{1}{2}''$, med lock. I kartong.

RSK 1771002 – Art. nr 115611 R220
kr 44 680,-

kr **39 285,-**

¹⁾ Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt informationsbladet "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer" (januari 2011) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland" (Centralförbundet sanitet, värme, klimat, Tyskland). Desinfektionsenhet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (Centralförbundet sanitet, värme, klimat, Tyskland)."

²⁾ Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.", Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen).



REMS Calc-Push – effektiv elektrisk avkalkningspump.

Hög matningskapacitet. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen, med nollställning.

Användbar behållarvolym: 21 l

Matningskapacitet: $\leq 30 \text{ l/min}$

Matningsstryck: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Matningshöjd: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatur avkalkningslösning: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattentankar, kallvattentankar, värmepumpar, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet $\leq 30 \text{ l/min}$, användbar behållarvolym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningsstryck $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Matningshöjd $\leq 10 \text{ m}$. 2 stycken flexibla PVC-vävstangar $\frac{1}{2}''$, 2,3 m långa, med skruvanslutningar med inngångar Rp $\frac{1}{2}''$ och lås. 2 stycken dubbelnippel $\frac{3}{8}'' - \frac{1}{2}''$, 2 stycken dubbelnippel $\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}''$. I kartong.

RSK 1947140 – Art. nr 115900 R220 kr 9 240,-

kr **9 090,-**

REMS Multi-Push S – spolning med vatten eller vatten/luftblandning. Enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning. Permanent processövervakning. Protokollering. USB-gränssnitt.



Tysk kvalitetsprodukt



Spolning av radiatorer- och ytvärmesystem (S/SL/SLW)



Spolning av dricksvatteninstallationer (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiatorer- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer och för drift av tryckluftsverktyg ≤ 230 NL/min. Inmatnings- och styrenhet. Kolvpump med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart ställrörssystem. Lock för vatteningång och -utgång på REMS Multi-Push S. 2 st. sug-/tryckslang $\varnothing$ 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och slangförskruvning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet i kartong.
RSK 1947311 – Art. nr 115810 R220 kr 27 630,-

kr **23 910,-**

Färgade aktiva ämnen för kontroll av komplett fyllning och urtvättning!



Starter-Set TW-H för desinfektion, rengöring och konservering

De verksamma ämnena för desinfektion, rengöring, konservering är infärgade med olika färger. Med hjälp av infärgningen kan man se om ämnena har tillförts komplett resp. om de har tvättats ur ordentligt igen.

Starter-Set TW

För desinfektion av dricksvatteninstallationer.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
RSK 1947377 – Art. nr 115852 R

kr **5 220,-**

Starter-Set H

För rengöring och konservering av värme- och ytvärmesystem.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
RSK 1947378 – Art. nr 115853 R

kr **6 030,-**

REMS Pull-Push – avlägsnar snabbt stopp.

Högt starttryck med hjälp av främre, inställbart handtag.

Optimalt anpassad för rensningsuppgiften med hjälp av två munstycken: Det korta munstycket används för tvätt och badkar, det långa munstycket till toaletten.



REMS Pull-Push

Sug-, tryck- och rengöringspump för snabb lösning av stopp. Med kort och långt munstycke. I kartong.
RSK 2689775 – Art. nr 170300 R kr 1 500,-

kr **1 365,-**

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyllning och kontroll.

Högeffekts-kolvpump.

Hög matningskapacitet på 6,5 l/min.

Inställbar tryckbegränsning.

Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt.

Sugslang med filter.



Upp till 60 bar. 1300 W.
Automatisk insugningsfunktion.

REMS E-Push 2

Elektrisk provtryckningspump med manometer för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi, med inställbar tryckbegränsning. Pumpaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m, 1,5 m insugningsslang med $\frac{1}{2}$ "-anslutning, 1,5 m högtrycksslang med $\frac{1}{2}$ "-anslutning. Returflödesstopp. I kartong.
RSK 1770998 – Art. nr 115500 R220 kr 10 510,-

kr **9 330,-**

REMS Push – pålitligt tätt.

Tryckkolv av mässing



Behållarvolym 12 l
t.o.m. 60 bar

REMS Push

Manuell provtryckningspump med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Korrosionsstål, pulverbelagd stålplattsbehållare för 12 l påfyllningsmängd. 1,5 m högtrycksslang med $\frac{1}{2}$ "-anslutning. I kartong.

RSK 1770746 – Art. nr 115000 R kr 3 100,-

kr **2 865,-**



Behållare av rostfritt stål

REMS Push INOX

Manuell provtryckningspump med manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Behållare av rostfritt stål för 12 l påfyllningsmängd. 1,5 m högtrycksslang med $\frac{1}{2}$ "-anslutning. I kartong.

RSK 1770766 – Art. nr 115001 R kr 3 990,-

kr **3 765,-**

REMS Solar-Push – påfyllning, sköljning och luftning i ett arbetssteg. Själv sugande. Hög matningskapacitet. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golvvärmeanläggningar.

Enkel rengöring och enkelt att fylla tack vare en mycket stor öppning/lock på plastbehållaren.

Två praktiska handtag för lättare att kunna bära plastbehållaren.



REMS Solar-Push K 60

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och avluftning av slutna system. Kapacitet $\leq 36 \text{ l/min}$, behållarvolym 30 l. Med centrifugalpump, temperaturbeständig för permanent belastning $\leq 60^\circ\text{C}$. Matningstryck $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar av väv $\frac{1}{2}$ " T60, vardera 3 m långa, temperaturbeständiga $\leq 60^\circ\text{C}$. På stabilt ställrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

RSK 1770768 – Art. nr 115312 R220 kr 10 400,-

kr **9 915,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och avluftning av slutna system. Kapacitet $\leq 27 \text{ l/min}$, behållarvolym 30 l. Med impellerpump, temperaturbeständig för permanent belastning $\leq 80^\circ\text{C}$. Matningstryck $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Tryckavlastningsventil. 2 stycken flexibla EPDM-slangar $\frac{1}{2}$ " T100, vardera 3 m långa, hötemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. På stabilt ställrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

RSK 1770767 – Art. nr 115311 R220 kr 12 710,-

kr **11 040,-**



Tysk kvalitetsprodukt



Finfilter med finfilterpåse 70 μm

bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning $\frac{3}{4}$ ", adapter, 1 styck finfilterpåse 70 μm , för spolning av golv-/väggvärmeanläggningar och för bortskaftande av slam

RSK 1770884 – Art. nr 115220

kr **1 170,-**

Finfilter med finfilterinsats 90 μm

tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning $\frac{3}{4}$ ", för spolning av golv-/väggvärmeanläggningar och för bortskaftande av slam

RSK 1770885 – Art. nr 115323 R

kr **2 460,-**

Omkopplingsventil flödesriktning

komplett med EPDM-slang med väv $\frac{1}{2}$ " T100, för spolning av golv-/väggvärmeanläggningar och för effektivt bortskaftande av slam genom tryckstötter vid riktningssändring av flödesriktningen

RSK 1770886 – Art. nr 115326 R

kr **3 250,-**



REMS Cobra – Fritt rör – enkelt och snabbt.



Snabbroterare med delspiraler för arbetslängd t.o.m. 70 m. Effektfulla kedjeskudror och fräsar t.o.m. 740 min⁻¹.

Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrisk rensmaskin för rör Ø 20–150 mm. Drivmaskin med kraftfull, tystgående kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W med högt vridmoment. Personskyddsbrytare (PRCD). 5 delspiraler 16 x 2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubbformig borr 16, kuggad bladborr 16/25, spiral-avskiljarstift 16, 5 delspiraler 22 x 4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återföringsborr 22, trattborr 22, kuggad kryssbladsborr 22/35, spiral-avskiljarstift 22/32, 2 par styrningshandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats. I kartong.

RSK 2689780 – Art. nr 172012 R220 kr 26 010,-

kr **19 635,-**

REMS Mini-Cobra S – Blixtsnabb riktningsomkastning för spiralframtning/-återgång genom snabbomkoppling även under full belastning utan ändring av motorns rotationsriktning.



0–950 min⁻¹
600 W, endast 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rörensare med snabbomkoppling, för rör Ø 20–50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 950 min⁻¹. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång. I stabil låda av stålplåt.

RSK 2689916 – Art. nr 170023 R220 kr 7 390,-

kr **5 430,-**

REMS Mini-Cobra – Beprövad, behändig enhet för snabb användning vid stopp i rör, t.ex. i kök, bad, toalett.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra

Manuell rörensare för rör Ø 20–50 (75) mm, med handvev och 6-kantmedbringare för huvudmaskiner som finns i handeln (elektriska, långsamtgående bormaskiner med steglös drift eller skruvdragare). För rörrengöringsspiraler Ø 6, 8 och 10 mm. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Snabbspännfoder. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång. I kartong.

RSK 2689771 – Art. nr 170010 R kr 2 070,-

kr **1 710,-**



Nyhet

0–560 min⁻¹
500 W, endast 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mobil, behändig batteridrivnen r rrensningmaskin med snabbomkoppling. F r problemfri och snabb anv ndning vid stopp i r r i k k, bad, toalett. Li-Ion 22 V Technology. F r batteri- och n tdrift.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Batteridrivnen r rrensningmaskin med snabbomkoppling, f r r r   20–50 (75) mm. F r renspiraler   8 och 10 mm. Maskin med stark, borstl s batterimotor 21,6 V, 500 W, underh llsfri, robust v xel, extra vridmomentst rk v nster- och h gerg ng vid l ga varvtal, s kerhetsbrytare. Stegl s elektronisk varvtalsstyrning (gasgivarbrytare (VE)) fr n 0 till 560 min⁻¹. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbaddare 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiraltr mma av slagt lig, glasfiberf rst rkt plast. Spiral   8 mm, med k rna, 7,5 m l ng. I stabil l da av st lpl t.

RSK 3875001 – Art. nr 170026 R220 kr 9 820,–

kr **8 100,–**



Nyhet



REMS MiniScope

Mobil, beh ndig inspektionskamera f r enkel inspektion och skadeanalys av sv r tkomliga platser som bland annat h ligheter, schakt, r r osv. F r batteridrift.



REMS MiniScope Set

Mobil, l ttanterlig inspektionskamera f r enkelinspektion och skadeanalys av sv r tkomliga platser som bland annat h ligheter, schakt, r r osv. Controllerenhet med 2,3" TFT-LCD-f rgdislay. 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Kamerakabelsats Color 8-1 med 1 m formbar kabel och p s ttbar spegel, krok och magnet. I stabil l da.

RSK 3875002 – RSK 3875002 – Art. nr 175401 R6 kr 1 500,–

kr **1 200,–**




HD-kvalitet
(1920 × 1080 pixel)

REMS CamScope HD

Klara bilder och videofilmer av h ligheter, schakt och r r i HD-kvalitet (1920×1080 pixel). MicroSD-kortplats.

Nyhet




REMS CamScope HD Set

Mobil, l ttanterlig inspektionskamera f r enkel inspektion och skadeanalys av sv r tkomliga platser som bland annat h ligheter, schakt, r r osv. Dokumentation av bilder och videofilmer i HD-kvalitet p  MicroSD-kort. Inspektionskamera med 5" TFT-LCD-f rgdislay, 4 g nger digital zoom, MicroSD-kortplats, USB-anslutning, integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamerakabelsats Color 8-1 HD med 1 m formbar kabel och p s ttbar spegel, krok och magnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil l da.

RSK 3875003 – RSK 3875003 – Art. nr 175400 R4 kr 2 650,–

kr **2 280,–**

REMS CamSys – Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys.



REMS CamSys Set S-Color

Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer på SD-kort med uppgift om datum och klockslag. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 3,5" TFT-LCD-färgdisplay. SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-polymer 3,7 V, 4,0 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelnsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil låda. Kamerakabelnsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning 25 mm med CMOS bildsensor och kabel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m kabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjor Ø (40) 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 2689869 – Art. nr. 175008 R220
kr 27 750,-



kr **23 145,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m kabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjor Ø (40) 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 2689914 – Art. nr. 175007 R220
kr 38 500,-



kr **30 570,-**

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m kabel Ø 5,4 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 2689853 – Art. nr. 175010 R220
kr 39 640,-

kr **31 680,-**

REMS CamSys 2 – Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Ljudinspelning. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvudet.



REMS CamSys 2 Set S-Color – med ljudinspelning.

Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer på SD-kort med uppgift om datum och tid. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk, bländarskydd, uppställningsstativ. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelnsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda. Kamerakabelnsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning med CMOS bildsensor och skjuvkabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjor Ø (40) 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 1947115 – Art. nr. 175301 R220
kr 33 990,-



kr **28 860,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjor Ø (40) 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 1947116 – Art. nr. 175302 R220
kr 44 740,-



kr **35 865,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 1947117 – Art. nr. 175303 R220
kr 47 050,-



kr **39 285,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 70–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.

RSK 1947119 – Art. nr. 175304 R220
kr 51 090,-



kr **41 490,-**



REMS Explorer

lokaliseringsenhet för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz
RSK 1947162 – Art. nr. 175312 R

kr **22 140,-**



-25%

REMS sågblad

För REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE och andra fabrikat



Info

Sågblad för frihandssågning för olika material.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, även vid sågning av blandade material (trä/metall). Flexibla sågblad även för sågning nära vägg.

REMS Puma VE – den kraftfulla universal-sågen med antivibrationssystem. Snabbt, verktygsfritt sågbladsbyte. Justerbar skyddssko.

Sågblad kan användas 180° vridit.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Elektrisk universalbajonetsåg med vario-elektronik (VE) för sågning för hand, med anti-vibrationssystem. Huvudmaskin med spadhandtag med softgrip, underhållsfri vevaxel, kraftfull universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, säkerhetsströmbrytare, anslutningsledning 4 m. Steglös, elektronisk hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 2800 min⁻¹, 30 mm slag. Sågbladsinfästning med snabbbytssystem. Justerbar skyddssko. Sexkant-stiftnyckel. 1 styck REMS sågblad 210-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3860014 – Art. nr 560023 R220 kr 4 120,-

kr **3 255,-**

REMS Tiger – rörbajonetsågar

Rörhållare för 400 % mer sågkraft



REMS Tiger
1050 W – endast 3 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Tiger VE
1050 W – endast 3 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – endast 3,4 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info

Beteckning		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Tiger Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonetsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560020 R220	3851024	8 080,00	7 860,00
REMS Tiger VE Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonetsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560027 R220	3851099	8 320,00	7 455,00
REMS Tiger SR Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonetsåg med Speed-reglering (SR) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560026 R220	3851110	9 120,00	8 025,00
REMS Tiger 22V VE Set Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven rörbajonetsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560053 R220	1947196	15 010,00	12 645,00
REMS Tiger 22V VE Set/P Som art. nr 560053. Utan batteri, utan snabbbladdare. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven rörbajonetsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560055 R22	1947198	9 540,00	8 535,00



Tysk kvalitetsprodukt

500 W – 3.1 kg

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Cat 22 V VE – sågar allt överallt. Kompakt, behändigt, lätt.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah för ca 75 avsnitt stålrör 1" per batteriladdning*.

REMS Cat 22 V VE Set

Batteridriven universalbajonettåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull batteridriven motor 21,6 V, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk hastighetsstyrning 0 till 1900 min⁻¹. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universalsågblad 150-1.8/2.5. I stabil låda av stålplåt.

RSK 1947164 – Art. nr 560052 R220 kr 13 700,-

kr **10 755,-**

REMS Cat 22 V VE Set\P

Som art. nr 560052. Utan batteri, utan snabbbladdare.

RSK 1947197 – Art. nr. 560054 R22 kr 9 080,-

kr **8 010,-**

REMS Turbo – gradfattig, rätvinklig, snabb.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	+ 1 REMS universal metallcirkelsågblad + 1 stativ	Kampanj kr
REMS Turbo Cu-INOX Basic Rörcirkelsåg med universaldubbelskruvstyckel för gradfattig, rätvinklig, snabb sågning.	849006 R220	1770759	14 340,00	849X01 R220	14 175,00
REMS Turbo K Basic Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjningsanordning.	849007 R220	3851101	17 980,00	849X02 R220	17 940,00

REMS Nano – kapning till Ø 40 mm.

Tillbehör REMS Nano / REMS Nano 11 V



Tysk kvalitetsprodukt

endast 2,1 kg

REMS Skärtrissa Cu-INOX

för rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar

RSK 1769820 – Art. nr 844051 R

kr **430,-**

REMS Skärtrissa V

för plaströr och plaströr med metallinlägg

RSK 1769821 – Art. nr 844051 R

kr **430,-**

Systemlåda L-Boxx

med inlägg för REMS Nano/Nano 11 V, snabbbladdare, batteri, REMS REG 8–35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock

Art. nr 844045 R

kr **1 630,-**

Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Nano Basic-Pack Elektrisk rörcapare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10–40 mm, utan utvändiga grader.	844010 R220	1769822	5 900,00	5 640,00
REMS Nano 11 V Basic-Pack Batteridriven rörcapare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10–40 mm, utan utvändiga grader.	844011 R220	1769826	7 860,00	6 675,00



Nyhet

**Spännområde
1,5 – 13 mm**

0 – 560 min⁻¹
500 W, endast 1,6 kg

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



**REMS Helix 22 V VE – borra, skruva, avgrada.
Med stark, borstlös batterimotor.**



REMS Helix 22 V VE Set

Batteridrivna skruvdragare med Vario-elektronik (VE) för borrning i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, trä ≤ Ø 32 mm och andra material och för iskruvning/urskruvning av skruvar ≤ Ø 8 mm. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. Elmekanisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W, 2-stegs robust växel. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min⁻¹ och 0 – 1900 min⁻¹, 15 vridmomentnivåer plus borrarivå, hårt vridmoment på 50 Nm i det båda varvtalsområdena. Säkerhetsströmbrytare. Integrerad LED-arbetslampa. Bälteclips. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabb-laddare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 Bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. I väska.

RSK 3875004 – Art. nr 190110 R220 kr 6 580,-

kr **5 625,-**

**REMS RAS St – Robust kvalitetsverktyg för kapning
av stålrör. För höga krav och lång livslängd.**



Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS St ½ – 2"	½ – 2" 10 – 60	113000 R	1771087	2 540,00	2 085,00
REMS RAS St 1 ¼ – 4"	1 ¼ – 4" 30 – 115	113100 R	1771089	4 620,00	4 170,00

**REMS RAS P/SW 45/L – Robust kvalitetsverktyg med två
skärsystem för kapning och slitsning av korrugerade
skyddsror av plast.**



Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1 ¾"	113480 R	1947382	640,00	585,00

**REMS RAS W INOX – hållbart kvalitetsverktyg
för kapning av korrugerade metallslangar
(korrugerade rör) i rostfritt stål, även mantlade.**



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Beteckning	Rör	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nållagrad	DN 10 – 32 (40) / ¾ – 1 ½" (2")	113450 R	1947383	2 420,00	2 190,00

REMS RAS P – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhårdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.



Nyhet



Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1 ¾"	290001 R	3871083	650,00	570,00
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1 ¾"	290002 R	3871084	780,00	675,00

REMS RAS P – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör. Med snabbjustering.

Idealisk för kapning av plast- och plaströr med metallinlägg. Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhårdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning av röret, lätt matning, lätt kapning och precis, rätvinklig kapning. Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 10–40 med snabbjustering	10–40 ½–1½"	290050 R	1770851	1 730,00	1 530,00
P 10–63 med snabbjustering	10–63 ½–2"	290000 R	1770708	2 190,00	1 665,00
P 50–110, s11 med snabbjustering	50–110 2–4"	290100 R	1770852	2 620,00	2 310,00
P 50–125, s16 med snabbjustering	50–125 2–5"	290500 R-S16	3871105	2 700,00	2 280,00
P 110–160 med snabbjustering	110–160 4–6"	290200 R	1770853	3 230,00	2 880,00

REMS RAS Cu – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör.


Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.



Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	3871087	320,00	270,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	3871086	390,00	330,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	3871088	450,00	375,00

REMS RAS Cu-INOX – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör, tunnväggiga rör i rostfritt stål, tunnväggiga stål-, aluminium- och mässingsrör.

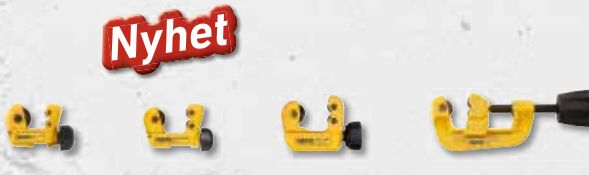

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	1770736	320,00	300,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	3871085	390,00	330,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	1770738	450,00	435,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	1771090	380,00	360,00

REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör, tunnväggiga rör i rostfritt stål, tunnväggiga stål-, aluminium- och mässingsrör.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–28 S Mini nållgrad	3–28 ½–1½"	113241 R	1771073	630,00	540,00
Cu-INOX 3–35 S nållgrad	3–35 ½–1¾"	113351 R	3851183	920,00	735,00
Cu-INOX 8–64 S nållgrad, med snabbjustering	8–64 ¾–2½"	113401 R	3851184	2 310,00	2 025,00

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhårdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precis, rätvinkligt snitt.




Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	1769880	650,00	540,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	1770997	780,00	660,00
Cu 8–42 med hurtigjustering	8–42 ¾–1½"	113370 R	1769859	1 730,00	1 425,00
Cu 8–64 med hurtigjustering	8–64 ¾–2½"	113410 R	1769858	2 070,00	1 710,00

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhårdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precis, rätvinkligt snitt.

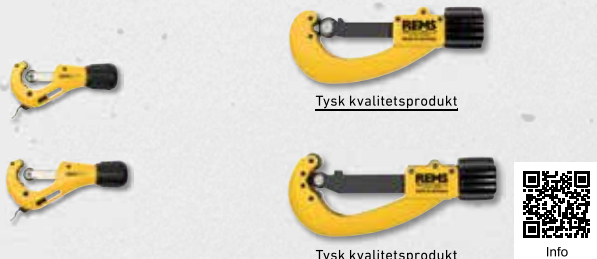

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	1770740	690,00	540,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	1770739	860,00	765,00
Cu-INOX 6–42	6–42 ¾–1½"	113380 R	1770741	1 770,00	1 530,00
Cu-INOX 6–64	6–64 ¾–2½"	113400 R	1770742	2 070,00	1 800,00

REMS ROS PEX 28 S – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt.

Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering. Idealisk för kapning av PEX-rör.



Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1 1/8"	291420 R	1947384	980,00	855,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt.

Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering. Idealisk för kapning av kompositrör och PEX-rör.



Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1 1/8"	291242 R	1947178	1 300,00	1 065,00

REMS ROS P – Behändiga kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Även för rör med tunna väggar. Stabil modell i aluminium / magnesium (Mg). För enhandsmanövrering. Idealisk kapning av plast- och plaströr med metallinlägg.



Auto-
matisk



Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 26	26 1"	291240 R	1770896	640,00	540,00
P 35 med snabb återgång	35 1 1/8"	291200 R	1770730	700,00	630,00
P 35 A med automatisk återgång	35 1 1/8"	291220		890,00	810,00
P 42 med snabb återgång	42 1 1/2"	291250 R	1770731	1 520,00	1 065,00

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 42 PS med snabb återgång	42 1 1/2"	291000 RPS	1771000	940,00	840,00
P 42 S med snabb återgång	42 1 1/2"	291010 R	1947112	1 060,00	975,00
P 63 P med snabb återgång	63 2"	291270 R	1770732	1 840,00	1 590,00
P 63 S med snabb återgång	63 2"	291290 R	1947113	2 020,00	1 710,00

REMS ROS P flex – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt.



Info



Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering. Idealisk för kapning av flexibla plastslangar och mjuka plaströr.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P flex 14	14 9/16"	291400 R	1947385	600,00	540,00
P flex 22	22 7/8"	291410 R	1947386	670,00	600,00
P flex 28 S nållagrad	28 1 1/8"	291430 R	1947387	940,00	825,00

REMS Contact 2000 – den minsta, kraftfullaste och snabbaste maskinen av denna typ.



Drifteffekt = lödeffekt = 2000W!
Därför lödtid t.ex. för Ø 18 mm endast 18 sek.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrisk lödapparat för mjuklödnings av kopparrör Ø 6–54 mm, Ø 1/4–2 1/2". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrsänkning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 4 stycken prismaelektroder, 2 stycken stavelektroder, 250 g kvalitetsmjuklödningspasta REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitetsmjuklödningspasta REMS pasta Cu 3, 1 rörkapare REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-pack rengöringsduk REMS Cu-duk, 1 stabil låda av stålplåt.

RSK 1762393 – Art. nr 164050 R220 kr 11 090,–

kr **10 335,–**



Tysk kvalitetsprodukt

till
2"



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivnings-/vattentemperatur ca 18°C.



REMS Eskimo – frysnings istället för tömning. Supersnabb. Automatisk kylmedelstillförsel.

Speciellt smala, slitstarka frysmanschetter.
Hög kyleffekt, t.ex. ¾" stålrör på endast 4 min.*

REMS Eskimo Set

Rörfrysningsapparat för kylmedel koldioxid. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. 10 par frysmanschetter i olika storlekar för hela arbetsområdet, flaskanslutning med T-fördelare, huvmutter, 2 handtag med injektor, 2 högtrycksslangar. I stabil låda.

RSK 1770762 – Art. nr 130002 R kr 6 650,–

kr **5 460,–**

till
2"



Hög kyleffekt, t.ex.
¾" stålrör på endast
9 min*.



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivnings-/vattentemperatur ca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk infrysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2".

Fryshuvuden i ett stycke för arbetsområdet Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm, inga reduceringsinsatser nödvändiga. Särskilt kompakta infrysningshuvuden med geometriskt speciellt formade fördjupningar för fästning av olika rördiametrar. Mycket smal, endast 50 mm bred. Kan användas överallt, även på trånga platser. Ingen smörjning/pasta nödvändig.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisk rörfrysningsshet med slutet kylmedelskretslopp. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Kylaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmedelsslangar, 2,5 m lång, 2 spännband, 2 LCD-digitaltermometer, sprutflaska. Utrustning för Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabil stålplåt. I kartong.

RSK 1947230 – Art. nr 131012 R220 kr 20 700,–

kr **16 905,–**



Upplustningssats 1½–2" /
54–60 mm


RSK 1770749 – Art. nr 131160 R

kr **2 880,–**

REMS Aquila 3B

Bärbar rörbearbetningsstation. Säker fastspänning av rör upp till 6". På plats överallt.

Ø 10–165 mm, ½–6"



REMS Aquila 3B

Rörbearbetningsstation med kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massiva material Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Arbetsplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning av rör Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", spännhuvud. Fällbart stativ med 3 ben med upplägningsplatta. Bärlast ≤ 450 kg. I kartong.

RSK 3851186 – Art. nr 120270 R



kr **5 900,–**

REMS Aquila WB

Säker fastspänning av rör upp till 6".

Ø 10–165 mm, ½–6"



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Aquila WB

Högvärdigt kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massiva material, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Grundplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, bockningsanordning. För arbetsbänk. I kartong.

RSK 3851187 – Art. nr 120250 R

kr **3 460,–**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Kapning och avgradning till Ø 115 mm.

Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr. Supersnabb, t.ex. INOX Ø 54 mm på endast 4 sekunder.

Enastående! Patent EP 1 782 904

Skärtrissa med drivning och rätlinjig frammatning för snabb kapning.

1200 W
endast 17 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento Basic

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8–115 mm, utan utvändig grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8–108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plaströr SDR 11, vägg tjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plaströr med metallinlägg Ø 10–110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min⁻¹. Löprullar av hårdat precisionstålrör för rör Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.
RSK 3851103 – Art. nr 845001 R220 kr 16 300,–

kr **15 195,–**

REMS Cento 22 V – Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 280 avsnitt av rör i pressmuffs-system i rostfritt stål Ø 22 mm per batteriladdning*.



500 W
endast 17,6 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento 22 V Basic

Batteridrivna rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8–115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8–108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plaströr SDR 11, vägg tjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plaströr med metallinlägg Ø 10–110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batteridrivna motor 21,6 V. Varvtal 84 min⁻¹. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Löprullar av hårdat precisionstålrör för rör Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Säkerhetsfotbrytare. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbaddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.
RSK 1947179 – Art. nr 845002 R220 kr 22 890,–

kr **21 000,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Som art. nr 845002. Utan batteri, utan snabbaddare. Utan skärtrissa. RSK 1947203 – Art. nr. 845007 R22 kr 19 190,–

kr **16 695,–**

*Omgivningstemperatur ca 20°C.



Invändig röravgradare till DN 100 – idealisk för rör i pressfittingsystem m.m.

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Invändig röravgradare för rör Ø 28–108 mm, Ø ½–4". För rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr. 845050 eller 845053). RSK 1880153 – Art. nr 113840 R kr 3 720,–

kr **3 615,–**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – även för elektrisk drivning

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 10–54 mm, ½–2½". Även för elektrisk drivning med REMS Helix 22 V VE och andra skruvdragare (varvtal ≤ 300 varv/min), med rörkapningsmaskin REMS Cento (från tillverkningsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V eller med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX (från tillverkningsdatum 09/2011). RSK 1769857 – Art. nr 113835 R kr 1 570,–

kr **1 365,–**

Tillbehör REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Systemlåda L-Boxx H

för REMS Cento / REMS Cento RF
Art. nr 845085 R

kr **1 590,-**

Tillbehörspack 1

bestående av stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X01 R kr 6 140,-

kr **5 445,-**

Tillbehörspack 2

bestående av Jumbo, Herkules 3B och Herkules Y
Art. nr 120X02 R kr 10 930,-

kr **9 315,-**

Tillbehörspack 3

bestående av Jumbo E och Herkules 3B
Art. nr 120X03 R kr 6 950,-

kr **5 790,-**

Tillbehörspack 4

bestående av flyttbart stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X04 R kr 7 650,-

kr **6 720,-**

REMS REG – Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig avgrädnig av rör.



För rostfria stålror, andra stålror, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr.

REMS REG 8–35

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 8–35 mm, ¾–1 ½".
RSK 1770743 – Art. nr 113825 R kr 750,-

kr **645,-**

REMS REG 10–54

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 10–54 mm, ½–2 ¼".
RSK 1770744 – Art. nr 113830 R kr 850,-

kr **765,-**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – även för elektrisk drivning

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 10–54 mm, ½–2 ¼". Även för elektrisk drivning med REMS Helix 22 V VE och andra skruvdragare (varvtal ≤ 300 varv/min), med rörkapningsmaskin REMS Cento (från tillverkningsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V eller med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX (från tillverkningsdatum 09/2011).
RSK 1769857 – Art. nr 113835 R kr 1 570,-

kr **1 365,-**

REMS DueCento – Kapning upp till Ø 225 mm.

Rätvinklig. Spånfri. Svetstålrig. Snabb. Utan utvändiga grader. Torr. Universell för många rörtyper.

Enastående! Patent EP 1 782 904

Skärtrissa med drivning och rätlinjig frammatning för snabb kapning.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS DueCento Basic

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 40–225 mm utan utvändig grad. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 54–225 mm. För stålror EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plaströr SDR 11, väggjocklek ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ½–8", plaströr med metallinlägg Ø 40–110 mm. Med underhålls-fri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min⁻¹. Löprullar i härdat precisionsstål för rör Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. 2 stycken höjdn-ställbara röstöd, för rör Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I kartong.
RSK 3851178 – Art. nr 845004 R220 kr 32 250,-

kr **29 895,-**



Arbetsplatta 1100 x 700 x 26 mm
Arbetshöjd 800 mm
Vikt 28 kg
Bärlast ≤ 300 kg

Arbetsplatta 800 x 600 x 22 mm
Arbetshöjd 800 mm
Vikt 23 kg
Bärlast ≤ 300 kg

REMS Jumbo – behändig och lätt. Blixtnabb montering och demontering.



REMS Jumbo

Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsplatta enligt DIN 68 705. I kartong.
RSK 3851027 – Art. nr 120200 R kr 4 960,-

kr **3 945,-**

REMS Jumbo E

Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsplatta enligt DIN 68 705. I kartong.
RSK 3858024 – Art. nr 120240 R kr 3 230,-

kr **2 520,-**



REMS Herkules XL 12" – superstabil för rör upp till 12".



REMS Herkules XL 12"

Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör, massivt material Ø 1¼–12",
Ø 42–324 mm. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.
RSK 1947185 – Art. nr 120125 R kr 4 040,-

kr **3 615,-**

Robust kvalitetsverktyg för hårda krav och lång hållbarhet.

Robust modell av krom-vanadium-stål, helstål-sänksmitt,
seghärdad, pulverbelagt. Härdad, mycket slittålig kuggning.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-käft-rörtång, svensk modell. DIN 5234 – Form C.
Vattenpumptång med genomgående länk (industri),
7 inställningsmöjligheter. DIN ISO 8976.
Art. nr 116X01 R kr 1 780,-

kr **1 125,-**



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-käft-rörtånger, svensk modell. DIN 5234 – Form C.
Art. nr 116X02 R kr 2 560,-

kr **1 650,-**



REMS Lumen – elektrisk belysning. Med hög ljusstyrka. Behändig, lätt. Steglöst vridbar.

REMS Lumen 5000

Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230V, 50–60 Hz.
Ljusflöde ≤ 5.000 , Effekt $\leq W 50$. Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947418 – Art. nr 175220 R220 kr 920,–

kr **765,–**

REMS Lumen 7000

Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230V, 50–60 Hz.
Ljusflöde ≤ 7.000 , Effekt $\leq W 70$. Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947419 – Art. nr 175221 R220 kr 1 100,–

kr **945,–**

REMS Lumen 10000

Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230V, 50–60 Hz.
Ljusflöde, ljusstyrka 1: ≤ 10.000 , Effekt $\leq W 100$.
Ljusflöde, ljusstyrka 2: ≤ 10.000 , Effekt $\leq W 100$.
Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947420 – Art. nr 175222 R220 kr 1 380,–

kr **1 185,–**

REMS teleskopstativ 3B

på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar
RSK 1947424 – Art. nr 175230 R

kr **350,–**

REMS Lumen 2800 22 V – lyser upp allt. Med hög ljusstyrka. Kompakt, behändigt, lätt. För batteri- och nät drift. Steglöst vridbar.



Beteckning	Drifttimmar h		
	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Batteri Li-Ion 21,6V, 2,5Ah	5,4	2,4	1,6
Batteri Li-Ion 21,6V, 5,0Ah	10,9	4,8	3,2
Batteri Li-Ion 21,6V, 9,0Ah	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition.

Batteridrivna LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nät drift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Spänningsförsörjning 220–240V, 50–60 Hz, 138W. Utan batteri, utan snabbaddare. I kartong.
RSK 1947421 – Art. nr 175210 R220 kr 1 610,–

kr **1 350,–**

REMS Lumen 2800 22V Set

Batteridrivna LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nät drift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, snabbaddare 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Spänningsförsörjning 220–240V, 50–60 Hz, 138W. I kartong.
RSK 1947422 – Art. nr 175211 R220 kr 5 080,–

kr **4 050,–**

REMS teleskopstativ 3B

på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar
RSK 1947424 – Art. nr 175230 R

kr **350,–**



Nyhet



REMS Hydro-Swing 22 V – rörböckning direkt vid monteringsplatsen. Kompakt, behändigt, lätt. Universell, kan användas för många rörtyper.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, för ca 110 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörböckare Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–32 mm. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbaddare Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Upp till Ø 26 mm med bocksegment, glidstycksbärare H-S Ø 10–26 mm med glidstycken. Upp till Ø 32 mm med bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10–26 mm och Ø 32 mm med glidstycken. I systemlåda XL-Boxx.

Mjuka kopparrör bl.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

RSK 3875013 – Art. nr 153410 RX220 kr 15 480,-

kr **14 655,-**

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

RSK 1947401 – Art. nr 153417 R220 kr 17 680,-

kr **16 830,-**

Plaströr, mjuka kopparrör bl.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅞"

RSK 3875014 – Art. nr 153418 RX220 kr 19 870,-

kr **18 690,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V med bocksegment av aluminium, särskilt för Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4521, nickelfritt), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, mjuka kopparrör bl.a.

Set 15 + 18 + 22

RSK 1947403 – Art. nr 153419 R220 kr 16 520,-

kr **15 690,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Utan batteri, utan snabbaddare. Utan bocksegment och glidstycksbärare. I systemlåda XL-Boxx.

RSK 1947389 – Art. nr 153402 R22 kr 8 660,-

kr **8 370,-**

Enhet H-S

för omvänd böckning på utlagda rör upp till Ø 26 mm, ¾"

Art. nr 153450 R

kr **2 650,-**

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Swing – Bocka rören där de ska dras, upp till Ø 32 mm.

Supersnabbt arbete tack vare praktisk multifunktionspak för snabbmatning och snabb retur. Kuggstäng av hårdat stål.



Tysk kvalitetsprodukt



Nyhet



REMS Swing

Enhands rörböckare Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, omantlade förzinkade stålrör för pressfittingsystem Ø 12–18 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare S Ø 10–26 mm med glidstycken, i stabil låda i stålplåt/väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10–26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil väska.

Kopparrör bl.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22 ½ + ⅝ + ⅜ + ⅞"

RSK 1770750 – Art. nr 153025 R kr 4 000,-

kr **3 870,-**

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 20 + 25/26 + 32

RSK 1769869 – Art. nr 153029 R kr 6 360,-

kr **6 150,-**

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

RSK 1770726 – Art. nr 153023 R kr 6 770,-

kr **6 495,-**

För plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Med drivanordning UP, bocksegment UP med mindre böjradier, glidstycksbärare UP Ø 16–32 mm med glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3871081 – Art. nr 153030 R kr 6 130,-

kr **5 100,-**



REMS Hydro-Swing – Lätt arbete tack vara oljehydraulisk kraftöverföring. Idealisk för plaströr med metallinlägg upp till Ø 32 mm.

Även för rostfritt stålror upp till Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare Ø 10–32 mm, Ø ¾–7/8", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionstälror Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare H-S Ø 10–26 mm med glidstycken, i stabil väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10–26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil låda.

Mjuka kopparrör bl.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art. nr 153525 RX kr 7 800,–

kr **7 200,–**

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

RSK 1947104 – Art. nr 153523 R kr 8 930,–

kr **8 520,–**

Plaströr, mjuka kopparrör bl.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"

RSK 1947108 – Art. nr 153528 RX kr 9 550,–

kr **8 820,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing med bocksegment av aluminium, särskilt för Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4521, nickelfritt), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, mjuka kopparrör bl.a.

Set 15 + 18 + 22

RSK 1947358 – Art. nr 153510 R kr 8 620,–

kr **8 175,–**

Enhet H-S

för omvänd bockning på utlagda rör upp till Ø 26 mm, ¾" Art. nr 153450 R

kr **2 650,–**

REMS Python – spara dyra fittings. Enkel bockning till Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ¾–2", plaströr med metallinlägg Ø 32–75 mm. Drivanordningen med bärare för glidrullar, övre bärare för glidrullar med lagerplatta för glidrullar som kan förskjutas i sidled, 2 glidrullar, bocksegment St resp. V. I stabil transportlåda.

Stålrör

Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"

RSK 1770873 – Art. nr 590020 R kr 18 670,–

kr **16 395,–**

Stålrör

Set St ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2"

RSK 1770874 – Art. nr 590021 R kr 20 120,–

kr **17 085,–**

Alupex

Set V 40 + 50 + 63 mm

RSK 1770875 – Art. nr 590022 R kr 18 960,–

kr **16 230,–**

Stativ med 3 ben

RSK 1770876 – Art. nr 590150 R

kr **1 880,–**

Bocksegment och glidstycken 75 mm

RSK 1771003 – Art. nr 590063 R

kr **7 810,–**



Stativ med 3 ben (tillbehör)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo – Bocka rör utan veck upp till Ø 40 mm, 180°.

Bockning, istället för dyra fittings!
REMS Curvo lönar sig redan efter några få bockningar.

Utan skruvstäd.
Kan genast användas utan inställningsarbeten.



1000 W – endast 8 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo

Enhandsrörbockare Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", upp till 180°. Hårda, halvhårda mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunna väggar, Ø 10–18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmeteknik EN 12735-1 Ø ¾–1½", rör för pressmuffsystemen i rostfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12–28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼–¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16–32 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–40 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Glidstycksbult. Bocksegment och glidstycken*. I stabil låda av stålplåt.

Set 15+18+22

RSK 1770727 – Art. nr 580026 R220
kr 19 420,–

Set 15+18+22+28

RSK 1770758 – Art. nr 580027 R220
kr 21 620,–

Set 15+22+28

RSK 1770757 – Art. nr 580022 R220
kr 20 460,–

Set 15+18+22+28

RSK 1947121 – Art. nr 580036 R220
kr 22 890,–

kr **17 940,–**

kr **19 620,–**

kr **18 060,–**

kr **20 505,–**



endast 8,5 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Curvo 22 V

Batteridriven rörbockare Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kall- och varmeteknik EN 12735-1 Ø ¾–1½", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12–28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼–¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16–25 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–40 mm, bl.a. Maskin med spadhandtag, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, kraftfull batteridriven motor 21,6 V, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Glidstycksbult. Bocksegment och glidstycken*. I stabil låda av stålplåt.

Set 15+18+22

RSK 1947165 – Art. nr 580051 R220
kr 28 290,–

Set/P 15+18+22

Utan batteri, utan snabbbladdare.
RSK 1947201 – Art. nr. 580091 R22
kr 21 390,–

Set 15+18+22+28

RSK 1947177 – Art. nr 580053 R220
kr 31 100,–

Set/P 15+18+22+28

Utan batteri, utan snabbbladdare.
RSK 1947202 – Art. nr. 580092 R22
kr 24 970,–

kr **24 600,–**

kr **20 070,–**

kr **27 330,–**

kr **22 725,–**

Maskinhållare 3B

justerbar på höjden, på 3 ben
RSK 1769910 – Art. nr 586100 R

kr **2 720,–**

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

*REMS Curvo/Curvo 22V Set levereras med bocksegment och glidstycken med respektive minsta radie, se katalog.



1000 W

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Curvo 50 – Böja stora rör utan veck upp till Ø 50 mm, 90°.



Info

Utan skruvstäd.

Kan genast användas utan inställningsarbeten.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrisk rörböckare Ø 10–50 mm, upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ½–1¼", rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, Ø 10–42 mm, kopparrör med tunnväggiga kopparrör Ø 10–35 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmeteknik EN 12735-1 Ø ½–1¼", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12–42 mm, C-stål Ø 12–42 mm, C-stål, plastisolerade Ø 12–28 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–50 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare, höger- och vänstergång. Fyrkantmedbringare 35–50, stöd 35–50, glidstycksbult. I stabil låda.

RSK 1769878 – Art. nr 580110 R220

kr **38 730,–**

Fyrkantmedbringare 10–40, stöd 10–40


för bocksegment och glidstycken från REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se tabell.

RSK 1769899 – Art. nr 582120 R

kr **3 380,–**

REMS Sinus – Bockning av rör utan veck.

Tysk kvalitetsprodukt

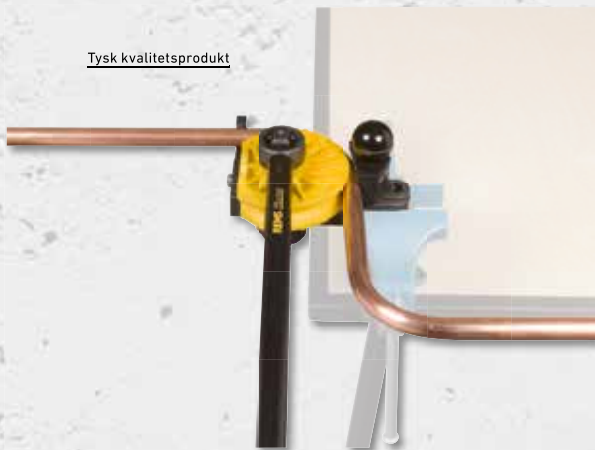

REMS Sinus Set

Handrörböckare Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", mjuka ommantlade kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10–18 mm, rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, förzinkat stål ommantlat, Ø 12–18 mm, förzinkat stål Ø 12–22 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–20 mm, elinstallationsrör EN 50086 Ø 16–20 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–32 mm, bl.a. Drivanordning, bult. Bocksegment och glidstycken. REMS bockspray. I stabil låda av stålplåt.

Set 15+18+22

RSK 1771108 – Art. nr 154001 R

kr **8 950,–**

Set 14+16+18

RSK 1771109 – Art. nr 154002 R

kr **8 630,–**

Set 12+15+18+22

RSK 1771110 – Art. nr 154003 R

kr **10 060,–**

Set 10+12+14+16+18+22

Art. nr 154004 R

kr **12 670,–**

REMS EMSG 160 – automatisk svetsning.

Elektronisk styrning. Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS EMSG 160

Elektromuffsvetsapparat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, för svetsning av avloppsrör med elektrosvetsmuffar av PE av fabrikatet Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektroniskt styrt med akustisk och optisk övervakning av svetsningen. I stabilt, slagttåligt hölje av plast med bärrem. Anslutningskabel 3 m. I kartong.

RSK 2434780 – Art. nr 261001 R220 kr 8 550,–

kr **7 590,–**

REMS MSG – rationell muffsvetsning

Värmeelement enligt DVS.

PTFE-beläggning av hög kvalitet.



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Värmelement-muffsvetsenhet för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. Värmeelement 230 V, med PTFE-belagda värmestöd, värmeuttag för Ø 20, 25, 32 mm. Fast inställd temperatur på 263°C för PP-rör, med elektronisk temperaturreglering. Förvaringsställ. Hållare för arbetsbänk för fästsättning av enheten i horisontal eller vertikal position. Sexkant-stiftnyckel för montering och demontering av värmestöd och värmeuttag. I stabil väska av stålplåt.

RSK 1947120 – Art. nr 256233 R220 kr 6 240,–

kr **5 850,–**

REMS Secco – för torkning och avfuktning.



Avfuktningseffekt
Luftmängd

≤ 80 l / 24 h
≤ 850 m³/h



REMS Secco 80 Set

Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter. I stabilt hus av stålplåt på körbart stålörstativ med stora hjul. I kartong.

RSK 6700885 – Art. nr 132010 R220 kr 24 160,-

kr **20 835,-**

11,5l kondensvatten behållare

för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset.
RSK 1947098 – Art. nr 132100 R

kr **600,-**

Avluftningssats

bestående av frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästögler i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor.

RSK 1947099 – Art. nr 132104 R

kr **3 550,-**



Avfuktningseffekt
Luftmängd

≤ 50 l / 24 h
≤ 265 m³/h

REMS Secco 50 Set

Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för permanent drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Elektronisk styrenhet med stor belyst kontrollpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7l-kondensbehållare. I stabilt plasthus med löpvals. I kartong.

RSK 1947186 – Art. nr 132011 R220

kr **8 660,-**



REMS Detect W

dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä

RSK 1947163 – Art. nr 132115 R

kr **2 610,-**

REMS Orkan – för ventilation.



REMS Orkan 1360

Elektrisk byggfläkt för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkyllning av maskiner, festtält, evenemangshallar. För förbättring av luftutbytet i fuktiga, unka källarutrymmen, som stöd för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa och för påfyllning av t.ex. hoppborgar, varmluftsballonger. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1360 m³/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

RSK 1947413 – Art. nr 132300 R220 kr 4 570,-

kr **3 825,-**



Info



Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar.



REMS Orkan 2050

Elektrisk byggfläkt för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkyllning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfuktare i fuktiga, unka källarutrymmen. Även speciellt för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1740/2050 m³/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

RSK 1947414 – Art. nr 132301 R220 kr 4 820,-

kr **4 050,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC och REMS Mini-Press S 22 V ACC – Dom äkta enhands-radialpressarna! Universell upp till Ø 40 mm. Superlätt. Superliten. Superbehändig. Supersnabb. 360° vridbar.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.



Speciellt "mini"
< 31 cm (V 15)

Patent EP 1 952 948
Särskilt kompakt byggform och
låg vikt på REMS presstänger
Mini tack vare speciell placering
av presstängens anslutning

Patent EP 2 347 862
I pressbackarna försänkta för-
djupningarna för säker ledning av
förbindelseflikarna för förskjut-
ningsfri pressning

←ACC→
Automatic Circuit Control
med automatiskt retur



REMS Mini-Press 22 V ACC / Mini-Press S 22 V ACC

Batteridrivnen radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbaddare 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



endast 2,5 kg

Tysk kvalitetsprodukt

endast 2,6 kg



kr 15 180,-

Låda av stålplåt

kr 15 645,-

L-Boxx

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art. nr	RSK	kr	Kampanj kr
Basic-Pack I stabil låda av stålplåt.	578010 R220	1771081	19 890,00	15 180,00
Basic-Pack I systemlåda L-Boxx.	578014 R220	1947096	20 350,00	15 645,00
Basic-Pack/P Utan batteri, utan snabbaddare. I stabil låda av stålplåt.	578004 R22	1947187	14 570,00	11 745,00
Basic-Pack/P Utan batteri, utan snabbaddare. I systemlåda L-Boxx.	578005 R22	1947188	15 030,00	12 195,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art. nr	RSK	kr	Kampanj kr
Basic-Pack I stabil låda av stålplåt.	578015 R220	1947111	19 890,00	15 180,00
Basic-Pack I systemlåda L-Boxx.	578016 R220	1947114	20 350,00	15 645,00
Basic-Pack/P Utan batteri, utan snabbaddare. I stabil låda av stålplåt.	578006 R22	1947189	14 570,00	11 745,00
Basic-Pack/P Utan batteri, utan snabbaddare. I systemlåda L-Boxx.	578007 R22	1947190	15 030,00	12 195,00
Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/21,6 V för nätdrift 230 V istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567 R220	1947110	4 620,00	3 840,00

* Omgivningstemperatur ca 20°C.

¹⁾ Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 5 år på www.rems.de/service.





Automatic Circuit Control
med automatiskt retur

Tysk kvalitetsprodukt



endast 2,4 kg

LED-arbetslampa



**Endast 2,4 kg! Universell upp till Ø 40 mm.
Superlätt. Superliten. Superbehändig. Super-
snabb. 360° vridbar.**

REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack

Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare, LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, snabbbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. I stabil låda av stålplåt.


RSK 1769909 – Art. nr 578012 R220 kr 16 770,-



kr **12 480,-**

Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt. Behändig. Sekunds snabb. 360° vridbar.

Automatisk returgång och presstryckövervakning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

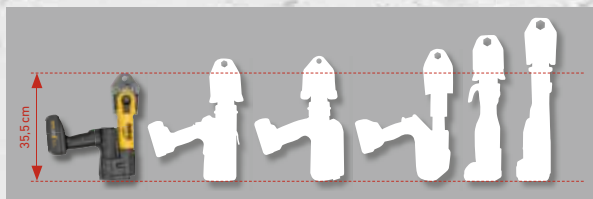

Den minsta bland de stora.



Automatic Circuit Control
med automatiskt retur

Tysk kvalitetsprodukt



endast 3,2 kg

LED-arbetslampa



REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång och presstryckövervakning för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm Ø ¼–4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

I stabil låda av stålplåt.

RSK 1947191 – Art. nr. 576010 R220
kr 23 580,-

kr **18 105,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

I systemlåda L-Boxx.

RSK 1947192 – Art. nr. 576011 R220
kr 24 050,-

kr **18 630,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\P

Utan batteri, utan snabbbladdare.

I stabil låda av stålplåt.

RSK 1947193 – Art. nr. 576001 R22
kr 18 450,-

kr **15 450,-**

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\P

Utan batteri, utan snabbbladdare.

I systemlåda L-Boxx.

RSK 1947194 – Art. nr. 576002 R22
kr 18 910,-

kr **15 795,-**

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

CONNECTED **Nyhet**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected – universell upp till Ø 110 mm. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display.

Valbart ACC-körläge. Presstryckövervakning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Sekunds snabb, säker pressning. Röstinspelningar med röstigenkänning. Skapa rapporter med texter och bilder. Geolokalisering av pressplatserna. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 210 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.




Presstryckövervakning

Presstrycket övervakas ständigt under pressningen. Tryck-tidsdiagrammet för kompressionen kan visas direkt på OLED-displayen.



Utvärdering av pressningen

På tryck trycket var inom specifikationer visa och "skrattar smiley ansikte" på OLED-skärmar.




Loggar med din egen företagslogotyp

Alla mät-/pressdata loggas. Användaren kan komma åt dessa data via REMS Service Portal, ladda upp bilder av pressningar och skapa loggar med text och bilder.



Geolokalisering

Automatisk bestämning av pressplatserna och visualisering på kartan.

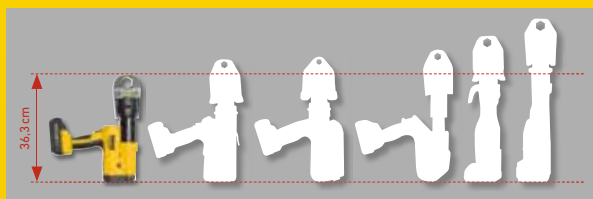

Den minsta bland de stora.



Röstinspelning med röstigenkänning

En röstinspelning kan göras för varje pressning. Via "Speech-to-Text" (taligenkänning) kan en röstinspelning omvandlas till redigerbar text.



REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display, för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". För drivning av REMS presstångar/pressringar och lämpliga presstångar/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Elektrohdraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 21,6 V, 400 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. Arbetslampor med lysdioder. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbaddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

I stabil låda av stålplåt.
RSK 3875007 – Art. nr 576014 R220
kr 35 140,-

kr **28 590,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

I systemlåda L-Boxx.
RSK 3875008 – Art. nr 576015 R220
kr 35 610,-

kr **28 950,-**



Tysk kvalitetsprodukt



REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack\IP

Utan batteri, utan snabbaddare.
I stabil låda av stålplåt.
RSK 3875009 – Art. nr 576004 R22
kr 30 010,-

kr **24 525,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack\IP

Utan batteri, utan snabbaddare.
I systemlåda L-Boxx.
RSK 3875010 – Art. nr 576005 R22
kr 30 470,-

kr **24 900,-**

*Omgivningstemperatur ca 20°C. Wi-Fi inaktiverat. Arbetslampor med lysdioder släckt.

¹⁾Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 5 år på www.rems.de/service.

←ACC→

Automatic Circuit Control
med automatiskt retur

Tysk kvalitetsprodukt

REMS TECHNOLOGY
Li-ion PLUS



Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt.
Behändig. Sekunds snabb. 360° vridbar.

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Batteridrivnen radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstångar/pressringar och lämpliga presstångar/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-ion 14,4 V, 5,0 Ah, snabbbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. I stabil låda av stålplåt.

RSK 1769901 – Art. nr 571014 R220 kr 18 960,–

kr **15 030,–**

←ACC→

Automatic Circuit Control
med automatiskt retur

Tysk kvalitetsprodukt



Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt.
Behändig. Sekunds snabb. 360° vridbar.

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstångar/pressringar och lämpliga presstångar/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare. I stabil låda av stålplåt.

RSK 1770650 – Art. nr 577010 R220 kr 16 290,–

kr **14 850,–**

Tysk kvalitetsprodukt

endast 4,7 kg



REMS Power-Press SE – universell
upp till Ø 110 mm. Sekunds snabb,
säker pressning.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrisk radialpress 32 kN för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstångar/pressringar och lämpliga presstångar/pressringar från andra tillverkare. Fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektromekanisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetslirkoppling och matningssystem med trappetsgångspindel, överbelastningsskydd, säkerhetsströmbrytare. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3851189 – Art. nr 572111 R220 kr 10 740,–

kr **9 990,–**



Automatic Circuit Control
med automatiskt retur
Tysk kvalitetsprodukt



REMS Power-Press XL ACC – universell upp till Ø 110 mm.

Även för Geberit Mapress rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar inom dricksvatten- och värmeinstallation upp till Ø 108 mm.

Pressar från Ø 10–108 mm i bara ett arbetssteg.

Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s.

För drivning av REMS presstänger/pressringar /pressringar XL och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning.

Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm, Ø ½–4". För drivning av REMS presstänger/pressringar /pressringar XL och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliskt system, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda XL-Boxx.

RSK 1947478 – Art. nr 579012 R220

kr **26 120,-**



Automatic Circuit Control
med automatiskt retur
Tysk kvalitetsprodukt



endast
6,5 kg

LED-arbetslampa



*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Eco-Press – universell upp till Ø 26 mm. Sekunds snabb, säker pressning.

Tysk kvalitetsprodukt



endast 1,6 kg

REMS Eco-Press drivanordning

Manuell radialpress med arrenderande ändanslag för tillverkning av pressförbindelser med plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 10–26 mm, Ø ½–1". För drivning av REMS presstänger. Med delbara rörarmar. I skinnförpackning.

RSK 1770678 – Art. nr 574000 R kr 2 540,-

kr **2 430,-**

Pressar för Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Antivibrationssystem.

Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 150 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC Basic-Pack Z7

Batteridriven radialpress 45 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar fastsättning av pressring med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliskt system. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, snabbaddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mellantång Z7 XL 45 kN. I systemlåda XL-Boxx.

RSK 1947356 – Art. nr 579014 R220

kr **35 570,-**

REMS pressringar för stora dimensioner upp till Ø 54 mm. Sätt fast. Pressa. Färdig.

REMS Pressringar (PR-3S) med 3 svängbart lagrade pressegment på en ring med länk för anspråksfulla pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning genom radiallyt styrt rörelse av pressegmenten. Presskontur M för pressmuffsystem Geberit Mapress och andra lämpliga system.

REMS Pressring M42 (PR-3S)	RSK 1769906 – Art. nr 572706 R	kr 7 490,-
REMS Pressring M54 (PR-3S)	RSK 1769907 – Art. nr 572708 R	kr 7 490,-
Mellantång Z2 för drift av REMS Pressringar (PR-3S) 42–54 mm	RSK 1769914 – Art. nr 572795 R	kr 1 610,-
Låda av stålplåt	RSK 1769870 – Art. nr 572810 R	kr 1 080,-
Pressring-Set komplett	RSK 1769917 – Art. nr 572060 R	kr 17 670,-



Tysk kvalitetsprodukt


kr **16 035,-**

REMS presstänger – väl beprövade. För alla vanliga pressfittingsystem.

Mycket tåliga presstänger/presstänger Mini av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna på REMS presstänger är systemspecifika och motsvarar presskonturerna på respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas presskåftar med mycket precis och maskinellt exakt avrundad presskontur på CNC-bearbetningscentrar. På så sätt betydligt lägre tillverknings toleranser jämfört med presskontur som endast är gjuten.

Spårningsmöjlighet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger/presstänger Mini/pressringar med presskontur M, V, SA, B, HR och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång/pressring användes för tillverkningen av pressförbindelsen.



Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm 1775:2007 vid installationen av pressfittingsystem för gas.

Exempel REMS Presstång M: Avtryck "M" på den pressade fittingen för spårning enligt EN 1775:2007



**Mer presstänger Mini
+ presstänger Mini Sets**



**Mer presstänger
+ presstänger Sets**



Alla REMS presstänger i katalogen som markerats med * har en extra anslutning och passar även i den manuella radialpressen REMS Eco-Press. Därför enkel, prisvärd lagerhållning.

Patent EP 2 027 971

REMS presstänger Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på presshyllsan.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Presstänger: M och V – 12 till 35 mm

kr **1 470,-**

REMS Presstänger Mini: M och V – 12 till 35 mm

kr **1 455,-**

REMS Presstänger: Profiler – 12 till 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, G, B

kr **1 875,-**

REMS Presstänger Mini: Profiler – 12 till 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, G, B

kr **1 830,-**

REMS presstänger Mini Set

M 15+18+22+28+35

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947136 – Art. nr 578055 R
kr 10 170,-

kr **8 460,-**

V 15+18+22+28+35

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947137 – Art. nr 578056 R
kr 10 170,-

kr **8 460,-**

REMS presstänger Set

M 15+18+22+28+35

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947136 – Art. nr 571161 R
kr 10 240,-

kr **8 835,-**

V 15+18+22+28+35

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947137 – Art. nr 571162 R
kr 10 240,-

kr **8 835,-**

REMS presstänger / REMS presstänger Mini BMP ¼" – 1½" för kyl- och luftkonditioneringsteknik.

REMS presstänger Mini BMP för pressmuffsystemet Conex Bänningar >B< MaxiPro

Presskontur	Art. nr	RSK nr.	kr
BMP ¼"	578700	1947240	1 960,00
BMP ⅜"	578702	1947244	1 960,00
BMP ½"	578704	1947245	1 960,00
BMP ⅝"	578706	1947246	1 960,00
BMP ¾"	578708	1947247	1 960,00
BMP ⅞"	578710	1947248	1 960,00
BMP 1"	578712	1947249	1 960,00
BMP 1½"	578714	1947305	1 960,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS presstänger Mini Set BMP ¼" + ⅜" + ½" + ⅝"

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947408 – Art. nr 578090 R kr 9 450,-

kr **8 145,-**

REMS presstänger Mini Set BMP ¼" + ⅜" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947409 – Art. nr 578091 R kr 17 270,-

kr **14 850,-**

REMS presstänger BMP för pressmuffsystemet Conex Bänningar >B< MaxiPro

Presskontur	Art. nr	RSK nr.	kr
BMP ¼"	571700	1947362	2 060,00
BMP ⅜"	571702	1947363	2 060,00
BMP ½"	571704	1947364	2 060,00
BMP ⅝"	571706	1947366	2 060,00
BMP ¾"	571708	1947367	2 060,00
BMP ⅞"	571710	1947368	2 060,00
BMP 1"	571712	1947369	2 060,00
BMP 1½"	571714	1947370	2 060,00

För
kylmedelsförande
rörledningar upp till
48 bar
Conex Bänningar
>B< MaxiPro

REMS presstänger Set BMP ¼" + ⅜" + ½" + ⅝"

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947411 – Art. nr 571184 R kr 9 860,-

kr **8 505,-**


REMS presstänger Set BMP ¼" + ⅜" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

I systemlåda L-Boxx.
RSK 1947412 – Art. nr 571185 R kr 18 090,-

kr **15 540,-**

REMS pressringar S (PR-2B) – Steglös vridbar - lösningen för svåråtkomliga platser.

t.ex. muruppbrytning, frilagda rör, schakt

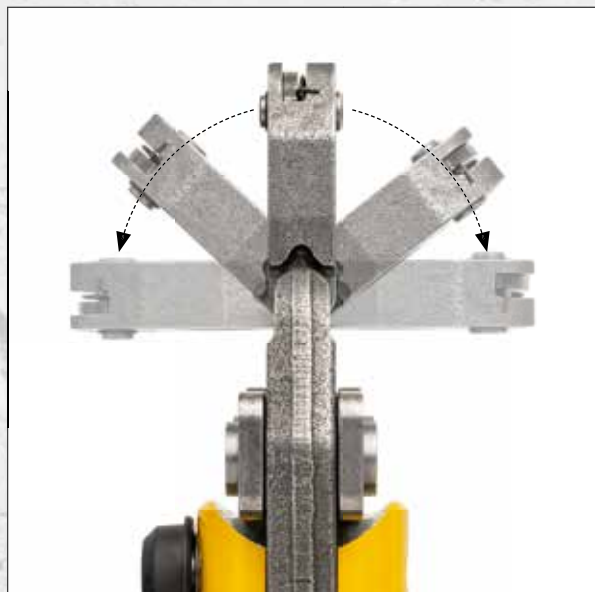

Tysk kvalitetsprodukt



REMS pressringar S (PR-2B)

Presskontur	Art.-nr	RSK nr.	Presskontur	Art.-nr	RSK nr.
M 12 S (PR-2B)	574736 R	3878006	V 15 S (PR-2B)	574752 R	3878013
M 15 S (PR-2B)	574738 R	3878007	V 16 S (PR-2B)	574802 R	
M 18 S (PR-2B)	574740 R	3878008	VG 16 S (PR-2B)	574754 R	
M 22 S (PR-2B)	574742 R	3878009	V 18 S (PR-2B)	574756 R	3878014
M 28 S (PR-2B)	574744 R	3878010	V 22 S (PR-2B)	574758 R	3878015
M 35 S (PR-2B)	574746 R	3878011	V 28 S (PR-2B)	574760 R	3878016
F 16 S (PR-2B)	574728 R	3878002	V 35 S (PR-2B)	574762 R	3878017
F 20 S (PR-2B)	574730 R	3878003	BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	3878024
F 26 S (PR-2B)	574732 R	3878004	BMP 8 S (PR-2B)	574712 R	3878025
F 32 S (PR-2B)	574734 R	3878005	BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	3878026
TH 10 S (PR-2B)	574772 R		BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	3878027
TH 11,6 S (PR-2B)	574774 R		BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	3878028
TH 12 S (PR-2B)	574776 R		BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	3878029
TH 14 S (PR-2B)	574778 R		BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	3878030
TH 15 S (PR-2B)	574780 R		BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	3878031
TH 16 S (PR-2B)	574782 R	3878018	BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	3878032
TH 17 S (PR-2B)	574784 R		BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	
TH 18 S (PR-2B)	574786 R		BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R	
TH 20 S (PR-2B)	574788 R	3878019	BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	
TH 22 S (PR-2B)	574790 R		BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R	
TH 25 S (PR-2B)	574792 R		BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	
TH 26 S (PR-2B)	574794 R	3878021	BMP 1" S (PR-2B)	574820 R	
TH 28 S (PR-2B)	574796 R		BMP 1 ¼" S (PR-2B)	574822 R	
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	3878022	BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R	
V 12 S (PR-2B)	574748 R	3878012			
V 14 S (PR-2B)	574800 R				
VG 14 S (PR-2B)	574750 R				

REMS pressringar S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 mm till 28 mm

kr 1 390,-

REMS pressringar S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 mm till 35 mm

kr 1 530,-

REMS Mellantång Mini Z8

för drivning av REMS pressringar S (PR-2B).

Passar alla REMS radialpressar 22 kN.

RSK 1947123 – Art. nr 574700 R

kr 1 610,-

REMS Mellantång Z8

för drivning av REMS pressringar S (PR-2B).

Lämplig för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar från andra fabrikat med en dragkraft på 32 kN.

RSK 3878001 – Art. nr 574702 R

kr 1 610,-

Låda av stålplåt


med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar V 12–35 S (PR-2B) resp. M 12–35 S (PR-2B) resp. F 16–32 S (PR-2B).

RSK 1771077 – Art. nr 574516 R

kr 1 080,-



Kaptänger med 1 par vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6–M 12, upp till dragbrotthållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²).

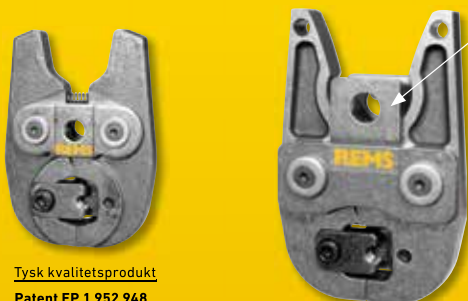

Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Kaptänger M – Kapning av gängstänger. Sekunds snabb.

Alla kaptänger markerade med en * i katalogen har ytterligare en anslutning för manuell drivning med handradialpressen REMS Eco-Press. Därför enkelt och fördelaktiga lagerhållarna.

För REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Kaptång Mini – kapar på endast 2 sekunder!

M 6 RSK 3829276 – Art. nr 578620

M 8 RSK 3829229 – Art. nr 578621

M 10 RSK 3829230 – Art. nr 578622

istället för kr 2 700,- nu endast

För REMS Radialpressar (förutom REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) och lämpliga radialpressar från andra tillverkare:

REMS Kaptång

M 6* RSK 3829108 – Art. nr 571890

M 8* RSK 3829109 – Art. nr 571895

M 10 RSK 3829110 – Art. nr 571865


M 12 RSK 3829111 – Art. nr 571870

istället för kr 2 700,- nu endast

kr 2 550,-

**T.ex. presskontur M för pressmuffsystem Geberit Mapress
C-STÅL, ROSTFRITT STÅL, ROSTFRITT STÅL för gas,
KOPPAR, KOPPAR för gas.**

Pressar upp till Ø 108 mm i bara ett arbetssteg.

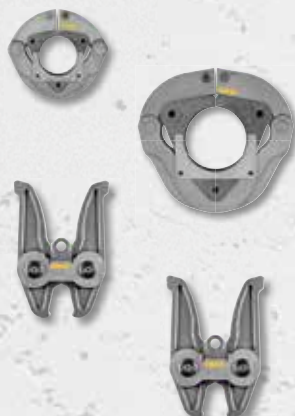

REMS pressringar XL (PR-3S) upp till Ø 108 mm

Mycket tåliga pressringar XL (PR-3S) och mellantång Z6 XL eller Z7 XL av smitt och särskilt hårdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL (PR-3S) är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning.

Presskontur	Art. nr	RSK nr.	kr
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	1947079	12 940,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	1947080	12 940,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1947211	15 100,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1947212	15 100,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	1947078	11 770,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	1947141	12 940,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1947161	15 100,00

Mellantång Z6 XL

för drivning av REMS pressringar XL 64,0–108,0 (PR-3S) med REMS Power-Press XL.
RSK 1947077 – Art. nr 579120 R

kr **4 170,–**

Mellantång Z7 XL 45 kN

för drivning av REMS pressringar XL 64,0–108,0 (PR-3S) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
RSK 1947343 – Art. nr. 579123 R

kr **4 400,–**

³⁾För drivning av pressringarna XL (PR-3S) krävs mellantången Z6 XL eller Z7 XL.
⁷⁾Drivs med REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS presstånger/pressringar VMP ¾ – 2" för Viega Megapress/Megapress S

Drivning med alla REMS radialpressar med skjuvkraft 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat. Ej för gasinstallationer.

Tysk kvalitetsprodukt



Presskontur	Art. nr	RSK nr.	kr
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	1947344	2 400,00
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	1947345	2 400,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	1947346	2 400,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	1947347	2 400,00
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	1947348	7 850,00
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	1947349	5 340,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	1947350	5 340,00

Mellantång Z5

för drivning av REMS pressringar VMPz 1½–2" (PR-3B) RSK 1771004 – Art. nr. 572802 RX

kr **3 460,–**

¹⁾ För drivning av pressringarna (PR-3B) behövs mellantången Z5.

REMS pressringar VMP 2½ – 4" för Viega Megapress S XL

Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med skjuvkraft 45 kN. Mellantång Z7 XL 45 kN behövs. Ej för gasinstallationer.

Tysk kvalitetsprodukt



Pressring VMPz med tandning
Patent EP 2 027 971



Presskontur	Art. nr	RSK nr.	kr
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	1947353	6 790,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	1947354	6 790,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	1947355	7 190,00

Mellantång Z7 XL 45 kN

för drivning av REMS pressringar VMPz 2½–4" XL (PR-3B) RSK 1947343 – Art. nr. 579123 R

kr **4 400,–**



Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/14,4 V för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V



Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/14,4 V

för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V
RSK 1769905 – Art. nr 571565 R220 kr 3 920,–

kr **3 255,–**



Tysk kvalitetsprodukt



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – höglegerad gängolja.

på mineraloljebas, kan tvättas bort med vatten.

REMS Spezial 5 l dunk

RSK 3851112 – Art. nr 140100 R kr 840,-

kr **585,-**

REMS Spezial 600 ml spray

RSK 3851111 – Art. nr 140105 R kr 270,-

kr **195,-**

REMS Sanitol –

syntetisk gängolja utan mineralolja.

Helt och hållet vattenlöslig. Fri från mineralolja, utan etanol. Rödfärgat för urtvättningskontroll. Utmärkt korrosionsskydd.

REMS Sanitol 5 l dunk

RSK 3851114 – Art. nr 140110 R kr 1 950,-

kr **1 305,-**

REMS Sanitol 600 ml spray

RSK 3851113 – Art. nr 140115 R kr 380,-

kr **285,-**

REMS eva – installatörens kloppa.

Mycket enkel gängning tack vare precis montering av gänghuvud, gängbackar och lock till en kompakt enhet. Plastmantlat spärrhandtag.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Manuell gängkloppa med lätt utbytbara gänghuvuden. För rörgänga 1/2"-2", 16-50 mm, bultgänga 6-30 mm, 1/4"-1". För höger- och vänstergänga. 1 spärrhandtag för hela gängområdet. Gänghuvuden R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" med gängbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3851090 – Art. nr 520015 kr 5 500,-

kr **5 010,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Manuell gängkloppa med lätt utbytbara gänghuvuden R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2". I stabil låda av stålplåt.

RSK 3851091 – Art. nr 520017 kr 7 630,-

kr **6 870,-**

REMS Gänghuvuden S

Problemlösning för svårtillgängliga platser, t.ex. muröppningar, frilagda rör, schakt. Ytterligare, precis rörstyrning på locksidan för perfekt rörcentrering och lätt gängning.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS Gänghuvuden S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

För enkel gängning av rörändar i trånga lägen. Lätt utbytbara gänghuvuden, förlängning 300 mm. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3841994 – Art. nr 520025 R kr 6 250,-

kr **6 090,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden.



REMS Amigo
1200 W – endast 3,5 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Amigo 2
1700 W – endast 6,5 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – endast 5,6 kg
Tysk kvalitetsprodukt



Info



Beteckning	REMS eva lätt utbytbara gänghuvuden	Art.-nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ½ För rörgänga ½ – 1 ½", 16 – 40 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ – 1 – 1 ½ höger.	530020 R220	3851109	12 260,00	9 735,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ½ + 2 För rörgänga ½ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ – 1 – 1 ½ – 2 höger.	540020 R220	3851089	19 420,00	15 195,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 För rörgänga ½ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger.	530015 R220	1947199	21 390,00	19 815,00
REMS Amigo 22 V Set/P R ½ + ¾ + 1 För rörgänga ½ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Som art. nr 530015. Utan batteri, utan snabbbladdare. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger.	530017 R22	1947200	16 180,00	15 360,00

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Tornado – en klass för sig.

Automatisk chuck
Med automatiskt universalgänghuvud.
Automatisk smörjning/kylning.

REMS Tornado 2000

Gängmaskin för rörgänga (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Med underhållsfri drift, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2 automatiska spännfoder, automatisk smörjning/kylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgänga, automatisk öppning, med gång-längd-automatik för konisk gänga, kapningskäftar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ och R 1 – 2 höger, rörkapare, anordning för invändig avgrädnad av rör, tryckspak. Rörstöd med höjdjustering. Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Bärbar modell på 3 rören, med avtagbart stort oljekärl och spänskål. I kartong.
RSK 3841996 – Art. nr 340200 R220 kr 51 900,–

kr **42 345,–**

REMS Magnum – Gängskärningsmaskin

Med automatiskt universalskärhuvud, öppnas automatiskt.



REMS Magnum 2010 T



Flyttbart stativ (tillbehör)

REMS Magnum 4000 L-T



Flyttbart stativ (tillbehör)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Magnum 2010 R6-T



Flyttbart stativ (tillbehör)

Beteckning			Art.-nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Magnum 2010 T I kartong.	För rörgånga (1/16) ½–2", 16–63 mm, bultgånga (6) 8–60 mm, ¼–2".	För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material.	340221 R220	3841991	67 390,00	56 880,00
REMS Magnum 4000 L-T I kartong.	För rörgånga (1/16) ½–4", 16–63 mm, bultgånga (6) 18–60 mm, ½–2".	För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material.	380444 R220	3841999	86 460,00	80 250,00
REMS Magnum 2010 R6-T I kartong.	För rörkopplingssystem DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm.	För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material.	340231 R220	1769865	66 810,00	63 180,00



Tysk kvalitetsprodukt

Hjulstativ, flyttbart (tillbehör)



REMS Herkules 3B (tillbehör)

REMS Collum – Elektrisk rillning av rör upp till 12".

REMS Collum

Spärrillanordning för rillning av rör för rörkopplingssystem DN 25–300, 1–12". Spärrillanordning, manuell hydrauliskpump, integrerad inställningsskiva i steg för automatiskt spårjupsanslag, 1 par spärrullar (tryckrulle, mottryckrulle), 2–6", sexkantstiftnyckel. Välj mellan 3 huvudmaskiner med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor, säkerhetsströmbrytare. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

Stativ

RSK 3851108 – Art. nr 849315 R

kr **2 420,–**

Hjulstativ, flyttbart

RSK 1771074 – Art. nr 849310 R

kr **3 920,–**

REMS Herkules 3B

Materialstöd, justerbart på höjden, för rör DN 25–150, Ø 1–6" RSK 3858025 – Art. nr 120120 R

kr **3 730,–**

Tillbehörspack 1

bestående av stativ och Herkules 3B Art. nr 120X01 R kr 6 140,–

kr **5 445,–**

Tillbehörspack 4

bestående av flyttbart stativ och Herkules 3B Art. nr 120X04 R kr 7 650,–

kr **6 720,–**

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd, 29 min⁻¹, RSK 3860021 – Art. nr 347006 R220 kr 30 750,–

kr **29 535,–**

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min⁻¹, RSK 3860022 – Art. nr 347008 R220 kr 34 450,–

kr **33 300,–**

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd, 26 min⁻¹, RSK 3860023 – Art. nr 347009 R220 kr 34 450,–

kr **33 300,–**



Hjulstativ, flyttbart (tillbehör)



REMS Herkules 3B (tillbehör)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Collum 22 V – Elektrisk rillning av rör upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning.

REMS Collum 22 V

Batteridriven spärrillmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25–300, 1–12". Spärrillanordning, manuell hydrauliskpump, integrerad inställningsskiva i steg för automatiskt spårjupsanslag, 1 par spärrullar (tryckrulle, mottryckrulle), 2–6", sexkantstiftnyckel. Huvudmaskin med underhållsfri växelåda, momentstark batteridriven motor 21,6 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbaddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Stödbygge för båda riktningarna. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong. RSK 1947314 – Art. nr 347005 R220 kr 41 620,–

kr **41 490,–**

Tillbehörspack 1

bestående av stativ och Herkules 3B Art. nr 120X01 R kr 6 140,–

kr **5 445,–**

Tillbehörspack 4

bestående av flyttbart stativ och Herkules 3B Art. nr 120X04 R kr 7 650,–

kr **6 720,–**

REMS Krokodil – slitsa istället för bila.

Komplett anläggande upplägningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrisk diamantslitsnings- och kapningsmaskin med speed-reglering. För slitsning och kapning av t.ex. betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. Slitsningsdjup ≤ 61 mm, kann ställas in steglöst. Slitsningsbredd ≤ 62 mm, i steg med distansbrickor 3, 6, 10, 20 mm. Huvudmaskin med drivaxel $\varnothing 22,2$ mm, för 1, 2 eller 3 diamantkapningsskivor enligt EN 13236, $\leq \varnothing 185$ mm, med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningsskydd, överhettningsskydd. Anslutningsledning 5,7 m. Skydd mot återstart vid nätbortfall. Säkerhetsströmbrytare med återinkopplingspär. Varvtal vid belastning 3300 min⁻¹. Uppsugningsmuff för anslutning av en dammsugare/dammavskiljare (t.ex. REMS Pull 2 M). Hylsnyckel SW 13. I stabil låda av stålplåt. RSK 3860024 – Art. nr 185011 R220 kr 13 760,-



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrisk diamantslitsnings- och kapningsmaskin för slitsning och kapning av t.ex. betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. Slitsningsdjup ≤ 38 mm, kann ställas in steglöst. Slitsningsbredd ≤ 43 mm, i steg med distansbrickor 3, 6, 10, 20 mm. Huvudmaskin med drivaxel $\varnothing 22,2$ mm, för 1 eller 2 diamantkapningsskivor enligt EN 13236, $\leq \varnothing 125$ mm, med underhållsfri drivmekanism med säkerhetslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningsskydd. Anslutningsledning 2,3 m. Säkerhetsströmbrytare med återinkopplingspär. Varvtal vid belastning 5000 min⁻¹. Uppsugningsmuff för anslutning av en dammsugare/dammavskiljare (t.ex. REMS Pull 2 M). Hylsnyckel SW 13. I stabil låda av stålplåt. RSK 3860009 – Art. nr 185010 R220 kr 10 970,-



Info



Kostnadsfritt

+ Levereras inkl.:
2 REMS universaldiamantkapningsskiva
LS H-P $\varnothing 180$ mm

RSK 3860020 – Art. nr 185X03 R220 kr **14 700,-**



Kostnadsfritt

+ Levereras inkl.:
2 REMS universaldiamantkapningsskiva
LS-Turbo $\varnothing 125$ mm

RSK 3860018 – Art. nr 185X02 R220 kr **10 245,-**

REMS Pull 2 – för torr- och våtsugning.

Konstant hög sugeffekt tack vare permanent automatisk filterrengöring. Certifierad för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69⁹⁾.



Nyhet

Platt vikbart filter
PES

Vattensug anordning



Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Pull 2 L Set I kartong.	185600 R220	3875005	8 890,00	7 575,00
REMS Pull 2 L Set W I kartong.	185603 R220	3875011	13 270,00	11 625,00



Nyhet

6 ½ utvändig
vändig
UNC 1% utvändig
Sugrotor för damm-
uppsugning



Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Pull 2 M Set I kartong.	185601 R220	3875006	11 900,00	10 680,00
REMS Pull 2 M Set D I kartong.	185604 R220	3875012	13 830,00	11 175,00

REMS Picus S1 – det prisfördelaktiga alternativet



... nu med borrarstativet REMS Simplex 2

Robust, behändigt borrarstativ för kärnbörning till $\varnothing 200$ mm. Borrpelare av böj- och vridstyvt 4-kants precisionsstålror $\varnothing 50$ mm, hårbearbetat, med extra smal tolerans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrisk diamantkärnbormaskin för kärnbörningar i betong, armerad betong upp till $\leq \varnothing 102$ (132) mm, murverk och andra material upp till $\leq \varnothing 162$ mm. För torr- och våtbörning, för hand eller med borrarstativ. Huvudmaskin med borrarstativ, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningsskydd, blockeringskydd. Tryckbrytare med arretering. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrarspindel 580 min⁻¹. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Borrhjälp G ½ UDKB med borr $\varnothing 8$ mm, sexkantstiftnyckel SW 3. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt. Borrarstativ REMS Simplex 2 inklusive fastsättningsatts för murverk och betong. Utan diamantkärnbörningskronor. RSK 1770878 – Art. nr 180032 R220 kr 29 480,-

kr **23 205,-**

Speed-reglering (Patent EP 2 085 191)

Takavarvtsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning.



Tysk kvalitetsprodukt

Ett system – 4 funktioner!

Perfekt för installatören. ... nu med borrstativet REMS Titan – för högsta krav. För kärnbörning till Ø 300 mm.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisk diamanrkärnbormaskin med speed-reglering. För kärnbörningar i betong, armerad betong upp till ≤ Ø 162 (200) mm, murverk och andra material upp till ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtbörning, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borkronsanslutningsgånga UNC 1½ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslir-koppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Steglös elektronisk varvtsreglering 200 min⁻¹ t.o.m. 500 min⁻¹ (1:a växel) resp. 500 min⁻¹ t.o.m. 1200 min⁻¹ (2:a växel), överhettningsskydd. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringskydd. Tryckknapp med arretering. Personskyddsbrytare (PRCD). Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Avståndsbricksats. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt. REMS Titan borrstativ med fästanordningar för murverk och betong. Utan diamanrkärnbörningskronor.

RSK 1769886 – Art. nr 183022 R220 kr 34 450,-

kr **29 505,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Som art. nr 183022 men med REMS Universal-diamant-kärnbörningskronor UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

RSK 1769885 – Art. nr 183023 R220 kr 39 880,-

kr **33 465,-**

**REMS Picus S2/3,5 – för kärnbörningar i bl.a. armerad betong t.o.m. Ø 300 mm.****REMS Picus S2/3,5 Set Titan**

Elektrisk diamanrkärnbormaskin för kärnbörningar i betong, armerad betong, murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa, Ø 40–300 mm. För torr- och våtbörning, med borrstativ. Huvudmaskin med borkronsanslutningsgånga UNC 1½ utvändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslir-koppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktionselektronik med mjukgång, tomgångsvarvtsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringskydd. Vippbrytare. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borspindel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Lättlossningsring. Fast nyckel SW 32. REMS Titan borrstativ med fästanordningar för murverk och betong. Utan diamanrkärnbörningskronor. I kartong.

RSK 1769887 – Art. nr 180030 R220 kr 52 600,-

kr **46 770,-**

**Starter-Set till ett lågt pris. Idealisk för installatören.****REMS UDKB Set 62 + 82 + 132**

Ø 62, 82, 132 mm

RSK 3880280 – Art. nr 181101 R kr 7 010,-

kr **4 710,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

RSK 3880281 – Art. nr 181111 R kr 7 720,-

kr **5 265,-**



Info



Info LS

REMS Universal-diamant-kärnbörningskronor / REMS Universal-diamant-kärnbörningskronor LS (LASER)

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Diamantsegment med kilformat snitt ("takform") för snabb, lätt och lugn börning. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borrarprestation och särskilt hög livslängd.



REMS Picus DP – kärnbörning utan vatten med mikro-impuls-teknik. Rent, enkelt, snabbt, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 5 min.

I kombination med sugaren REMS Pull 2 M (se sidan 34), idealisk för tillverkning av kärnbörningar i färdiga utrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrisk diamanthörbörningsmaskin med mikro-impuls-teknik för torrborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borkrönsanslutningsgånga UNC 1 1/4" utvändigt, G 1/2" invändigt, underhållsfri drivmekanism med säkerhetslirklöppning, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningsskydd, blockeringskydd. Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borspindel 880 min⁻¹. Mothållare. Centerstöd G 1/2" TDKB, med borrar Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.

RSK 1947315 – Art. nr 180016 R220 kr 28 790,–

kr **24 255,–**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack med borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

RSK 1947318 – Art. nr 180033 R220 kr 40 110,–

kr **33 750,–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

RSK 1947425 – Art. nr 180035 R220 kr 46 010,–

kr **39 615,–**



REMS Titan
Oändligt svängbar upp till 45°

REMS torr-diamant-kärnbörningskronor LS (LASER)

Speciellt för torrborrning i kärnbörningsmaskiner med mikro-impuls-teknik. Kan användas på många olika sätt för många olika material. Idealisk för installatören.

Universellt användbar för många material, torr- och våtbörning, för hand eller med borrstativ. Enhetlig anslutningsgånga UNC 1 1/4" invändigt. Borrdjup 320 mm.

Speciellt utvecklade diamentsegment av hög kvalitet med hög diamentandel och speciell bindning, för utmärkt borrarprestation och särskilt hög livslängd. Ideal för universell användning i stålbetong och murverk.

Diamantsegment med diamanter placerade i bindemedlet, för snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig – inte heller vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Illägsbricka för att lätt skruva av diamanthörbörningskronan, som tillbehör.

För användning med huvudmaskin REMS Picus DP och lämpliga huvudmaskiner från andra tillverkare med anslutningsgånga UNC 1 1/4" utvändigt.

**Lasersvetsad!
Tål höga temperaturer!**



Ø × Boreddybde × tillkobling		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4"	3	181500 R	1947319	1 920,00	1 425,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4"	4	181502 R	1947320	1 800,00	1 425,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4"	5	181504 R	1947321	1 910,00	1 425,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4"	5	181506 R	1947322	2 080,00	1 545,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181508 R	1947323	2 360,00	1 770,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181510 R	1947325	2 560,00	1 890,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181512 R	1947326	2 880,00	2 130,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4"	7	181514 R	1947327	2 950,00	2 175,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4"	7	181516 R	1947328	3 110,00	2 325,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181532 R	1947329	3 580,00	2 640,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181518 R	1947330	3 700,00	2 730,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181520 R	1947331	3 810,00	2 715,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181522 R	1947333	4 070,00	2 895,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181524 R	1947334	4 540,00	3 255,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4"	9	181526 R	1947335	4 810,00	3 435,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4"	9	181528 R	1947336	5 310,00	3 780,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4"	10	181530 R	1947337	5 620,00	4 005,00

Försäljning endast i fackhandeln.

REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
www.rems.de
SWE@rems.de

REMS Säljkonulent

Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rems.de

Västra Sverige:
Hans Kåwert
Mobil: 0 70 687 3333
hans.kawert@rems.de

Norra Sverige:
Patrik Byström
Mobil: 0 70 661 7766
patrik.bystrom@rems.de

Östra Sverige/Stockholm:
Karl Bergström
Mobil: 0 73 371 0215
karl.bergstrom@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 127354 1